

NMR『パイプテクター®』設置結果報告：大手 DPE 工場（東京都）

赤錆防止、配管保護・延命

設置日：平成 12 年 11 月 16 日

築 54 年

給水管：亜鉛メッキ鋼管 (SGP)

設置配管 及び 設置数


高架水槽二次側給水配管 (SGP 200A) PT-200DS

◆ 建物外観及び設置箇所



◆ 水質検査結果（8 時間以上使用を停止した夜間滞留水の最初の 500cc を採水して検査）

検査項目	設置前 H12.11.4	設置 4 日後 H12.11.20	設置 6 日後 H12.11.22	設置 7 年後 H20.3.17	設置 12 年後 H25.5.31	設置 14 年後 H27.2.23	水道法 水質基準値
鉄分値 (mg/ℓ)	0.5 mg/ℓ	0.2 mg/ℓ	0.05 mg/ℓ 未満	0.03 mg/ℓ 未満	0.03 mg/ℓ 未満	0.03 mg/ℓ 未満	0.3 mg/ℓ 以下

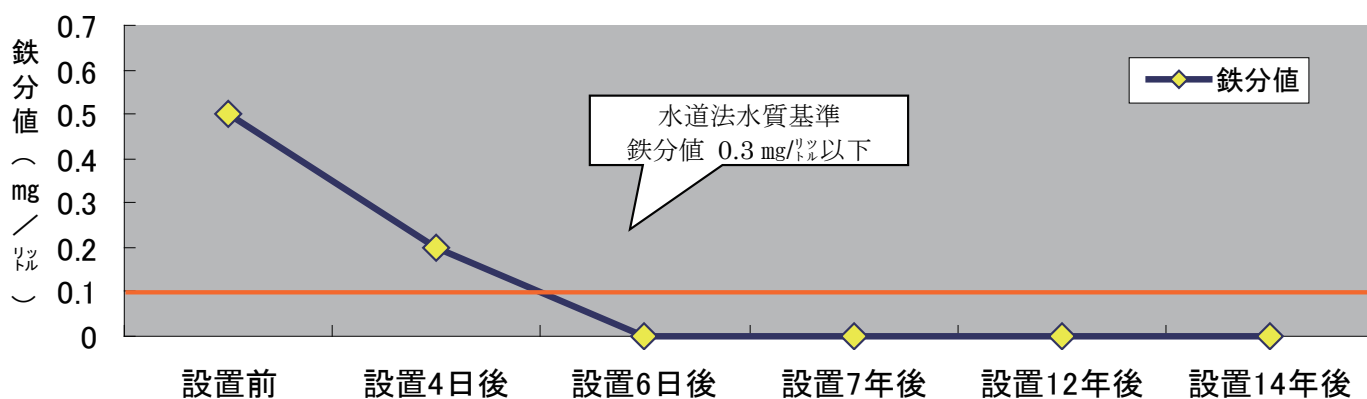

(検査機関：財団法人 東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所)